



KLITV 2026

КАТАЛОГ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ


Зарядная станция переменного тока (АС) 7–22 кВт



Область применения: Подходит для частных домов, парковок жилых комплексов, коммерческих офисных зданий и общественных автостоянок.

Основные технические характеристики

Входное напряжение	AC220В / AC380В
Размер дисплея	4,3 дюйма
Рабочая температура	от -20 °C до +55 °C
Интерфейс связи	4G, Ethernet
Степень защиты	IP65
Способы активации	RFID-карта, Bluetooth, Plug & Charge

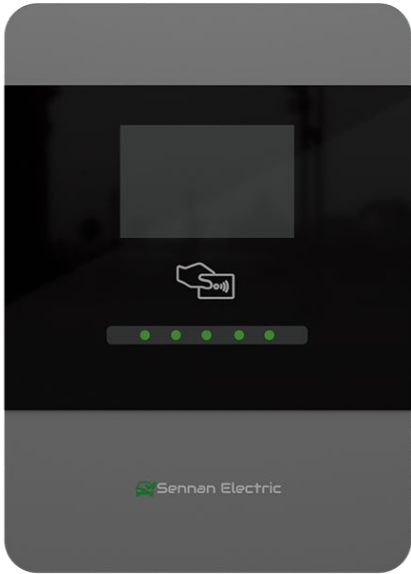

Основные преимущества

Широкий выбор мощности: Доступна выходная мощность переменного тока 7 кВт, 11 кВт и 22 кВт (AC 220 В / AC 380 В) для удовлетворения различных потребностей в домашней и коммерческой зарядке.

Удобное и умное управление: Оснащена 4,3-дюймовым дисплеем и поддерживает 3 гибких способа активации: RFID-карта, управление через мобильное приложение по Bluetooth и режим Plug & Charge (подключи и заряжай).

Надежная защита IP65: Высокий уровень пыле- и влагозащиты IP65 обеспечивает стабильную и надежную работу станции в сложных уличных условиях.

Гибкие сетевые возможности: Встроенные коммуникационные интерфейсы 4G и Ethernet обеспечивают бесшовное подключение к системам удаленного мониторинга и управления.

Зарядная станция переменного тока (DC) 20–40 кВт



Область применения: Подходит для установки на электрозарядных и своп-станциях, общественных парковках, автостоянках жилых комплексов, крупных коммерческих зданий и т. д.

Основные технические характеристики

Входное напряжение	AC 380 В ±15%
Размер дисплея	10 дюймов
Рабочая температура	от -20 °C до +55 °C
Интерфейс связи	4G, Ethernet
Степень защиты	IP65
Способы активации	QR-код, RFID-карта, пароль, VIN



Основные преимущества

Сверхширокий диапазон напряжения до 1000 В: Адаптивный выходной диапазон постоянного тока 200–1000 В обеспечивает полную совместимость как со стандартными, так и с высоковольтными платформами электромобилей.

Комплексная электрическая защита: Многоуровневая система безопасности включает защиту от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, утечки тока, молнии, а также кнопку аварийной остановки.

Гибкие сетевые возможности: Встроенные коммуникационные интерфейсы 4G и Ethernet обеспечивают бесшовное подключение к системам удаленного мониторинга и управления.


Зарядная станция переменного тока (DC) 60–80 кВт



Область применения: Подходит для установки на электрозарядных и своп-станциях, общественных парковках, автостоянках жилых комплексов, крупных коммерческих зданий и т. д.

Основные технические характеристики

Входное напряжение	AC 380 В ±15%
Размер дисплея	10 дюймов
Рабочая температура	от -20 °C до +55 °C
Интерфейс связи	4G, Ethernet
Степень защиты	IP65
Способы активации	QR-код, RFID-карта, пароль, VIN

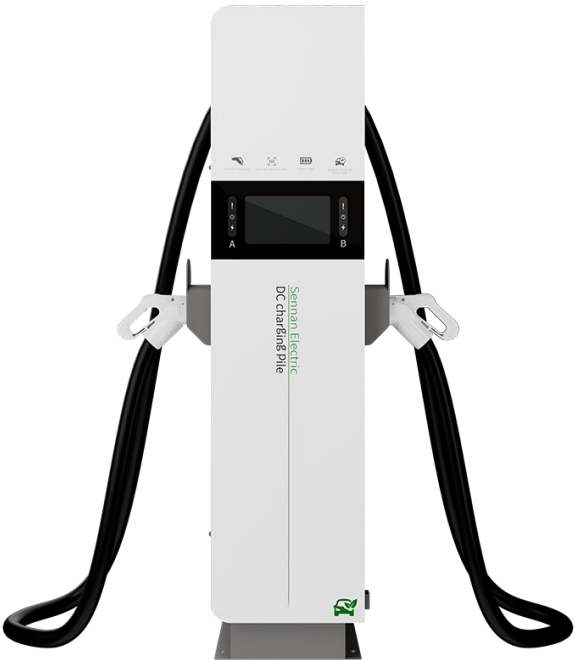

Основные преимущества

Сверхширокий диапазон напряжения до 1000 В: Адаптивный выходной диапазон постоянного тока 200–1000 В обеспечивает полную совместимость как со стандартными, так и с высоковольтными платформами электромобилей.

Комплексная электрическая защита: Многоуровневая система безопасности включает защиту от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, утечки тока, молнии, а также кнопку аварийной остановки.

Гибкие сетевые возможности: Встроенные коммуникационные интерфейсы 4G и Ethernet обеспечивают бесшовное подключение к системам удаленного мониторинга и управления.


Зарядная станция переменного тока (DC) 120–240 кВт



Область применения: Подходит для установки на электрозарядных и своп-станциях, общественных парковках, автостоянках жилых комплексов, крупных коммерческих зданий и т. д.

Основные технические характеристики

Входное напряжение	AC 380 В ±15%
Размер дисплея	10 дюймов
Рабочая температура	от -20 °C до +55 °C
Интерфейс связи	4G, Ethernet
Степень защиты	IP65
Способы активации	QR-код, RFID-карта, пароль, VIN

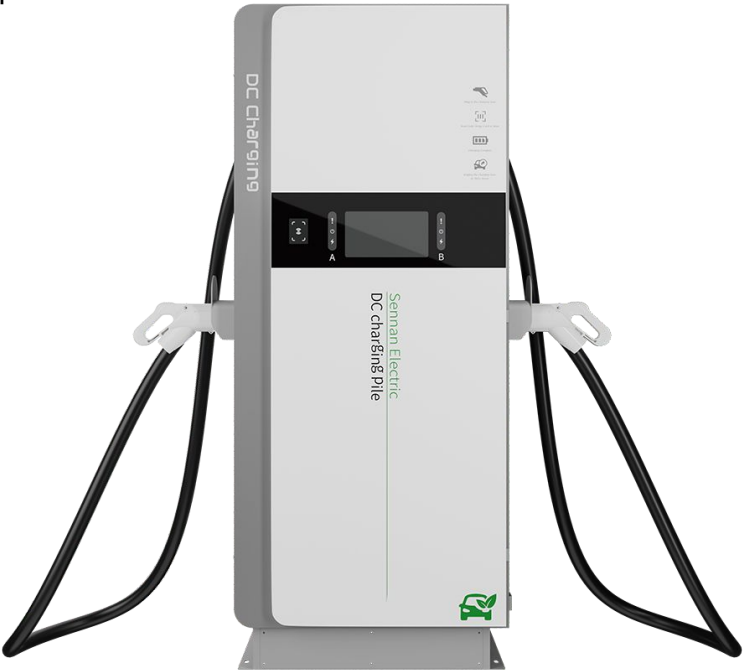

Основные преимущества

Сверхширокий диапазон напряжения до 1000 В: Адаптивный выходной диапазон постоянного тока 200–1000 В обеспечивает полную совместимость как со стандартными, так и с высоковольтными платформами электромобилей.

Комплексная электрическая защита: Многоуровневая система безопасности включает защиту от повышенного и пониженного напряжения, перегрузки по току, короткого замыкания, утечки тока, молнии, а также кнопку аварийной остановки.

Гибкие сетевые возможности: Встроенные коммуникационные интерфейсы 4G и Ethernet обеспечивают бесшовное подключение к системам удаленного мониторинга и управления.



Зарубежные проекты



Производственные мощности и цеха



Производственные мощности и цеха

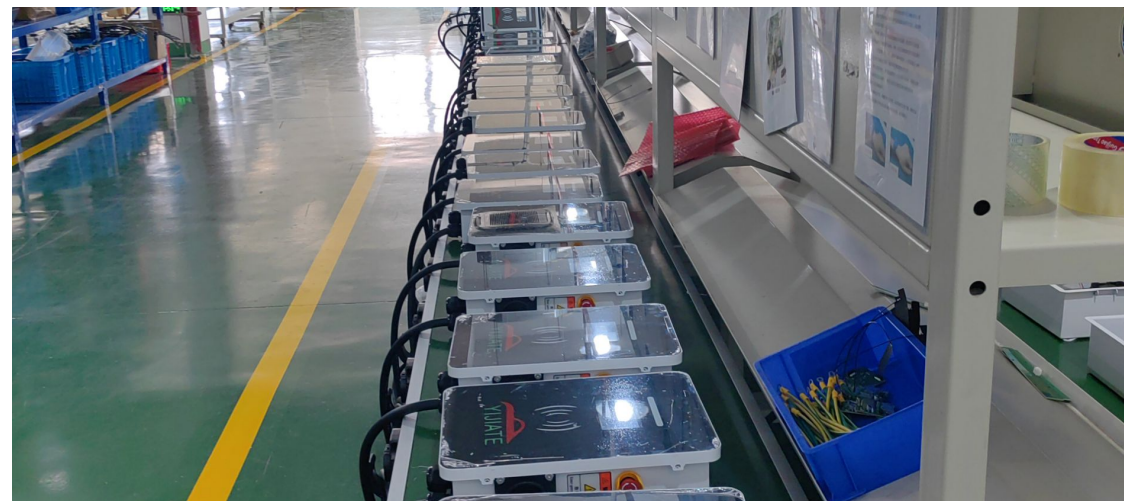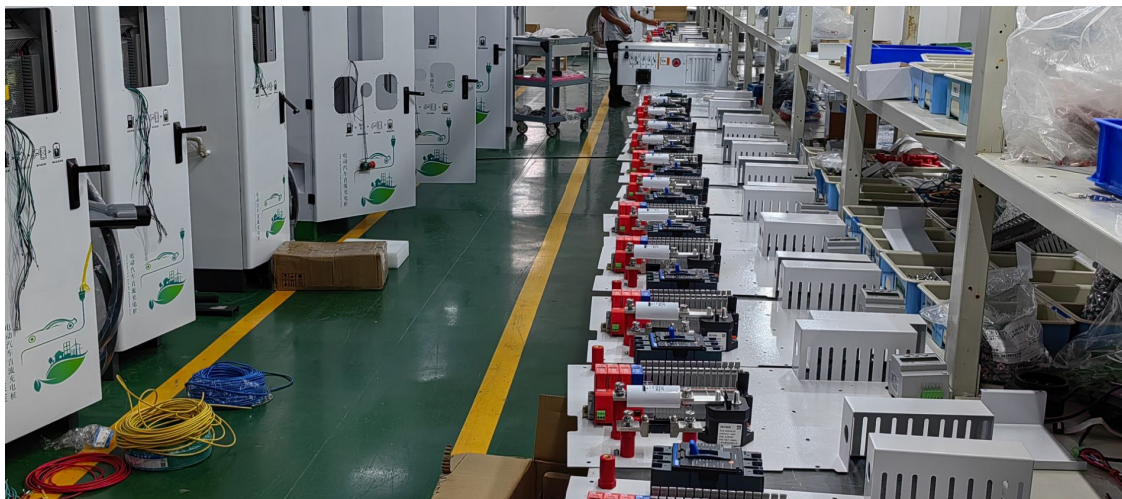



Глобальное сотрудничество и поддержка

Готовы реализовать ваш следующий проект? Свяжитесь с нами для получения индивидуальных B2B-решений.

Электронная почта: sales@klitv.com

Штаб-квартира: Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай

Веб-сайт: www.klitv.com